


DSPU LC Uniboot patchcord

Průmyslově vyráběný duplexní LC konektor má promyšlený, atraktivní design. Jeho nízké kompaktní tělo je napojeno na jeden tenký kulatý duplexní kabel o průměru 2 mm. Konektor má v provedení push-pull unikátní páčku, která činí manipulaci v prostředí vysokohustotní kabeláže snadnou a bezpečnou. Uniboot patchcord snižuje množství kabelů při zachování nutných propojení nezbytných pro fungování moderních datacenter.

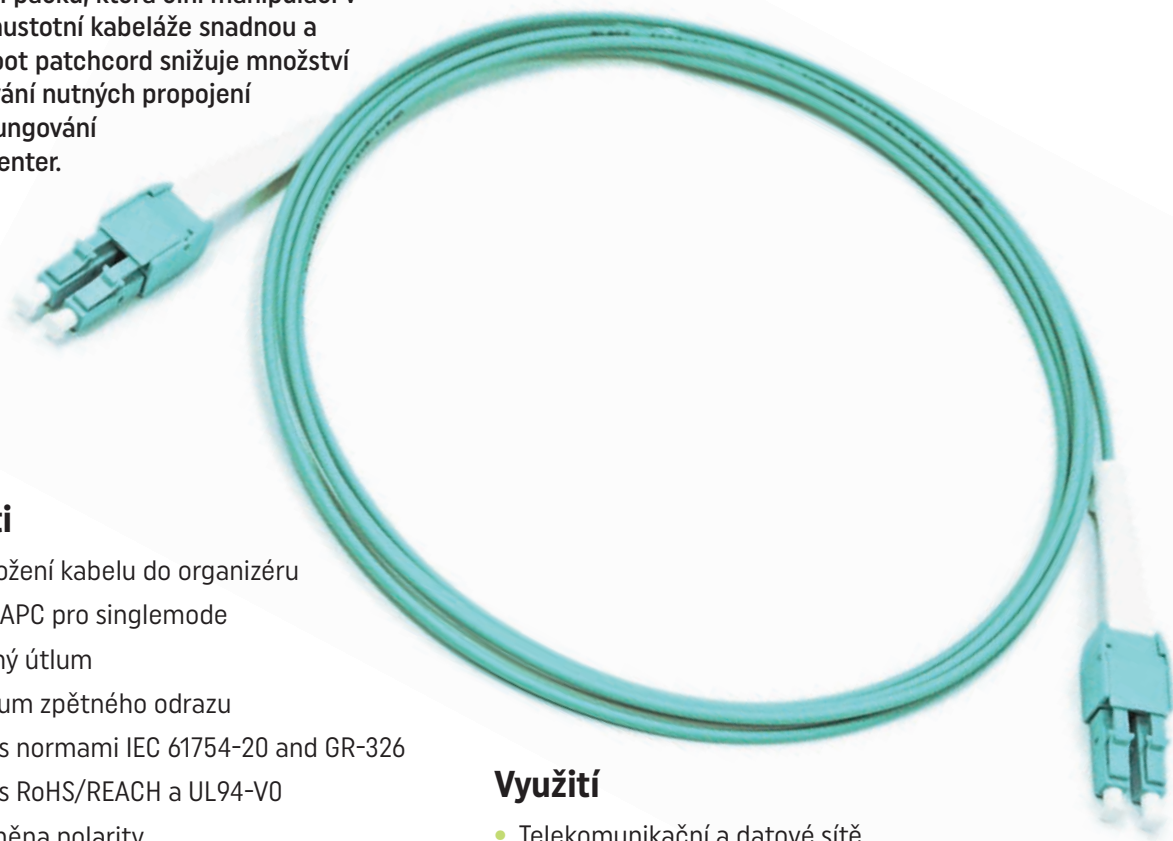

Vlastnosti

- Snadné uložení kabelu do organizéru
- Verze PC i APC pro singlemode
- Nízký vložný útlum
- Vysoký útlum zpětného odrazu
- V souladu s normami IEC 61754-20 and GR-326
- V souladu s RoHS/REACH a UL94-V0
- Snadná změna polarity


Využití

- Telekomunikační a datové sítě
- Vysokohustotní aplikace pro datacentra
- Propojení mezi přepínači a aktivními prvky
- Optická komunikační zařízení
- Sítě pro velkokapacitní datová uložení
- Kritické optické infrastruktury

Změna polarity:


1

Stáhněte boot a krytku

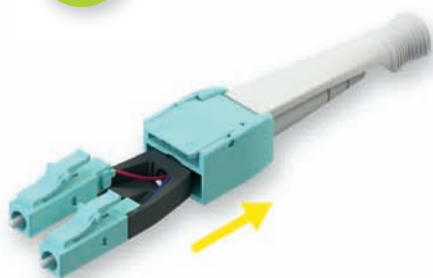


2

Změňte polaritu

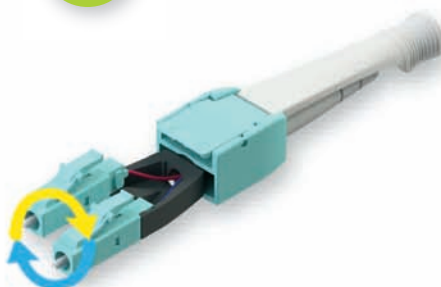

3

Vraťte zpět boot a krytku

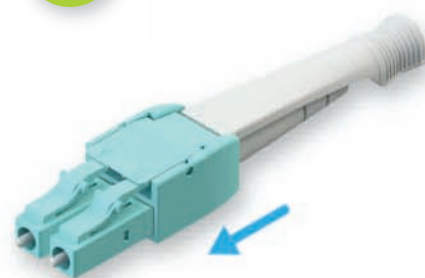

Specifikace

Parametry	Jednotky	Specifikace
Vložný útlum multimode	dB	≤ 0.30
Vložný útlum singlemode	dB	≤ 0.30
Zpětný odraz R/L multimode	dB	≤ 30
Zpětný odraz R/L singlemode	dB	≤ 50 (UPC)
Provozní teplota	°C	-20 to +60
Trvanlivost	dB	<0.3 dB změna 500 zasunutí
Materiál kabelu		LSZH
Tažný prvek		Aramid
Odolnost v tlaku	N/100 mm	1000
Průměr sekundární ochrany	mm	0.6
Poloměr ohybu	mm	20
Průměr kabelu	mm	2

OBJEDNACÍ KÓDY

DSPU – LC Uniboot patchcord

DS	PU	✓	-	✓	/	✓	??	-	✓	
										Typ vlákna
		S2								OS2 SM 09/125 μm
		M3								OM3 MM 50/125 μm
		M4								OM4 MM 50/125 μm
		M5								OM5 MM 50/125 μm
										Konektor A / Konektor B
		LU				LU				LC/PC Uniboot (No Push-Pull)
		LUA				LUA				LC/APC Uniboot (No Push-Pull)
		LP				LP				LC/PC Uniboot Push-Pull
		LPA				LPA				LC/APC Uniboot Push-Pull
						LC				LC/PC
						LCA				LC/APC
						SC				SC/PC
						SCA				SC/APC
							6.0			Délka patchcordu (m)
										Barva kabelu
									YEL	Žlutá (OS2)
									AQU	Aqua (OM3)
									MGN	Magenta (OM4)
									GRE	Žluto zelená (OM5)
Příklad										
DS	PU	M3	-	LP	/	LP	6.0	-	AQU	INTELDAT, Uniboot patchcord, 50/125 OM3 vlákno, LC push-pull Uniboot a LC push-pull Uniboot, 6 m délka, aqua