

# DST3 Optická trasa vnitřní univerzální



## Vlastnosti

- Optická vlákna MM OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, a SM OS2 G.657.A1
- Provedení zakončení s SC, LC, FC, ST a E2000 konektory
- Kabel LSZH, OFNR pro vnitřní použití
- Provedení trasy 4-24 vláken
- Průměr ochrany připojovacího kabelu 3.0 mm
- Snadná a rychlá instalace

Tyto předkonektorované optické trasy jsou vhodné pro vnitřní rozvody a jejich výhodou je, že nahrazují pracné spojování a měření vlákna během instalace. Průměr samotného kabelu je 7-11 mm, v závislosti na počtu vláken. Pro přechod mezi kabelem a jednotlivými konci se používá rozvlákňovač.

V distribučním kabelu jsou jednotlivá vlákna v těsné sekundární ochraně. Na vlákno se před konektorováním nasune ochranná trubička s kevlarom o průměru 3,0 mm, která mu zajistí potřebnou mechanickou pevnost. Díky tomu je možné takto vyrobenou trasu použít i jako „multipatchcord“, pro přímé zapojování do aktivních prvků.

## Využití

- Vnitřní horizontální i vertikální rozvody
- Propojení mezi rozvaděči v rámci budovy
- Datacentra, rozvody SAN
- Pokládka do kabelových roštů a kanálů


## Specifikace

LC, SC, FC, ST, E2000	SM APC	SM PC	MM PC
Vložný útlum (IL) typ	0.15 dB	0.20 dB	0.25 dB
Vložný útlum (IL) max	0.30 dB	0.30 dB	0.35 dB
Útlum zpětného odrazu (RL)	> 65 dB	> 55 dB	> 30 dB
Počet cyklů	min 500 cyklů		
Výrobní postup	lepení a leštění		
Typ kabelu	Vnitřní LSZH, distribuční, těsná sekundární ochrana		
Pracovní teplotní rozsah kabelu	0 až +60 °C		
Teplotní cykly	-25 až +70 C, 12 cyklů		
Materiál ferule	zirkonová keramika		
Materiál konektorů	PBT/UL 94-V0		

## Ochrana rozpletu trasy pro tažení

Konce rozpletu trasy s konektory jsou chráněny plastovým opletem, na jehož konci lze vytvořit jednoduché oko, které slouží pro snazší manipulaci s trasou. Delší a těžší trasy se opatřují ocelovým lanem s tažným okem. Pro usnadnění instalace do rozvaděče může být na konec trasy natažena kabelová průchodka.

## Rozměry

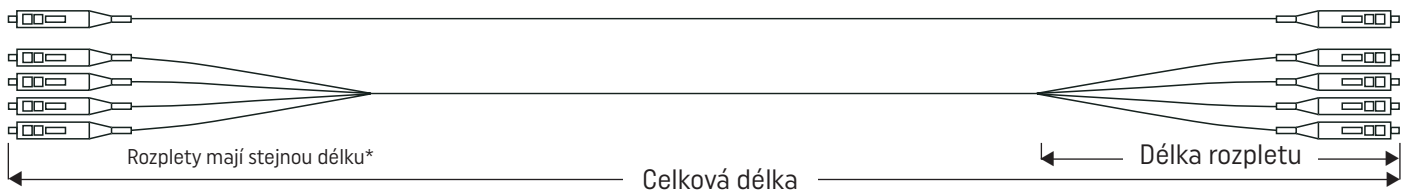

## OBJEDNACÍ KÓDY

### DST3 – Optická trasa vnitřní univerzální

DS	T3	✓	-	✓	/	✓	-	???	-	??	-	??	/	??	
															<b>Typ vlákna</b>
		S2													OS2 SM 09/125 μm
		M1													OM1 MM 62.5/125 μm
		M2													OM2 MM 50/125 μm
		M3													OM3 MM 50/125 μm
		M4													OM4 MM 50/125 μm
		M5													OM5 MM 50/125 μm
															<b>Konektor A / Konektor B</b>
				E2A		E2A									E2000/APC
				ST		ST									ST/PC
				FC		FC									FC/PC
				FCA		FCA									FC/APC
				LC		LC									LC/PC
				LCA		LCA									LC/APC
				SC		SC									SC/PC
				SCA		SCA									SC/APC
								90.0							<b>Délka trasy (m)</b>
										24					<b>Počet vláken (4-24)</b>
												0.5		0.5	<b>Délka konců rozpletu A / B (m)</b>
Příklad															
DS	T3	S2	-	SC	/	SC	-	90.0	-	24	-	0.5	/	0.5	INTELDAT předkonektorovaná trasa, 09/125 SM vláken, SC/PC na SC/PC konektory, 90 m délka trasy, 24 vláken, 0.5 m délka konců rozpletu
*Speciální řešení dodáme v souladu s vašimi požadavky															